

4,3" SAĞIM OTOMATİK YIKAMA KONTROL CİHAZI



ÇALIŞMA DURUM LEDLERİ



Sağım da sabit yanar
Yıkama da yanıp söner



Aktarma Çalışıyor Lambası




Vakum Çalışıyor Lambası



Arıza Durum lambası



Kolay Bağlantı Kartları

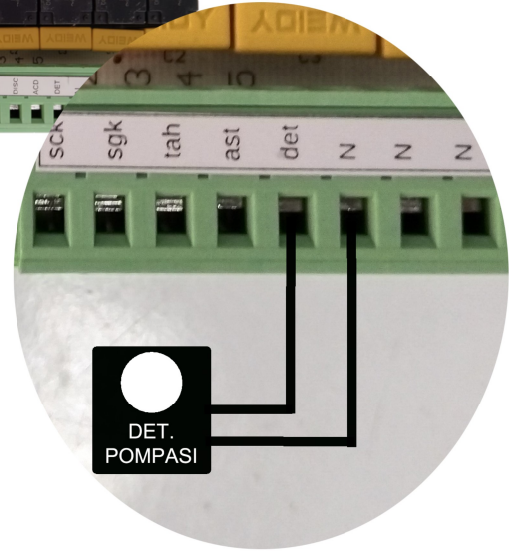

Arıza lambası yandığında ekrandaki açıklama satırında nedeni görüntülenir.

- 1- Acil stop arıza IN1 girişinde +12v olmadığında
- 2- Su alma Maximum süre aşıldığında
- 3- Su tahliye süresi aşıldığında
- 4- Su seviye şamandırası arızalandığında

GENEL ÖZELLİKLER

- * Sıcaklık sensörü NTC 10K prob
- * Isıtıcı çıkış aktifleştirmek için set değeri 0 ' dan büyük bir değer olmalıdır.
- * Besleme gerilim 12 vdc , ilave iki adet 220 Vac röle kartıyla kullanılır.
- * Vakum motoru çıkışı
Vakum 2 çıkışı yıkama modunda enerjilenir
- * Aktarma pompası çıkışı
Aktarma şamandırası iki sensörlü çalışma , Üst sensörde devreye girer , alt sensörü görünce 3 sn de durur.
Aktarma şamandırası Tek sensör normalde açık ise üst sensörde çalışır, 10 sn sonra durur.
Aktarma şamandırası Tek sensör normalde kapalı ise üst sensöre köprü atılır. Alt sensöre bağlanır.
- * Enjektör çıkışı yıkama modunda OnTime ve OffTime sürelerine göre çalışır.
- * Cihaz wifi ile uzaktan kontrol edilip izlenebilir.
- * İlave çalışma durum lambası ve alarm lambası takılabilmesi için 12 volt 0,5 amper çıkışlar mevcuttur.

Arıza ve Durum Açıklamaları görüntülenir

Yıkama Butonu

Sağım Butonu

Enjektör ikonu

Gri : Duruyor

Yeşil : Çalışıyor

Isıtıcı ikonu

Vakum ikonu

Süt Şamandırası pozisyon göstergesi

Aktarma pompası ikonu

Su şamandırası pozisyon göstergesi

Su ısıtma çıkışı 0 iken aktif değildir.

Aktifleştirmek için

0' dan büyük bir

değer giriniz.

Isıtma Set

Histerisiz (set+hysz)

Hava üfleme süresi

Hava Bekleme Süresi

SAĞIM AYARLARI (Milking Settings)

Sıcaklık Set Temperature Set **22 C**

Histerisiz Hysteresis **0.2 C**

Hava Üfleme Süre Air Enj. On Time **1 s**

Hava Bekleme Süre Air Enj. Off Time **2 s**

SERIAL NO Serial Number **02 05 1029**

KAYDET (Save)

Cihaz Seri no

Kaydet Butonu

Diğer Sayfaya geçiş

Deterjan alma süresi

Asit alma süresi

Yıkama süresi

Tahliye süresi

Yıkama Modu

YIKAMA AYARLARI (Cip Settings)

Deterjan Sure Detergent Time **5 s**

Asit Süre Acid Time **5 s**

Yıkama Süre Washing Time **7 s**

Tahliye Süre Discharge Time **8 s**

Yıkama Modu Washing Modd **4**

Max.Su Alma Süre Max.Water Filling Time **15 s**

Kaç Yıkamada Asit How many washes with acid **2**

KAYDET (Save)

Max. Su alma süresi

4 => üç aşamalı mod

- 1) Soğuk su alır ve boşaltır
- 2) Sıcak su asit,deterjan alır yıkar ve boşaltır
- 3) Soğuk su alır yıkar ve boşaltır.

6=> 5 aşamalı Mod

- 1) Soguk su alır ve boşaltır.
- 2) Sıcak su + deterjan alır, yıkar ve boşaltır
- 3) Soğuk su alır yıkar ve boşaltır.
- 4) Sıcak su + asit alır, yıkar ve boşaltır
- 5) Soğuk su alır yıkar ve boşaltır.